MATERIALES:
ABS cristal de alta densidad

CÓDIGO
COD. R410

PRESENTACIÓN:
Caja x 400 unidades
(200 pares)
Contiene 10 cajitas x 20 pares

Producto reutilizable

RETENEDOR

NORMATIVA ESTÁNDAR

EN14387:2004+A1:2008

CE **0082**
Reglamento (EU) 2016/425

PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO

Los Retenedores Duty®, son aptos para usar **con la línea de cartuchos Duty® 5000.** En conjunto con el **Pre Filtro 4PF11** y los cartuchos de la serie 5000 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

ANTES DE CADA USO

1. Lea detenidamente las instrucciones de uso.
2. Compruebe que el tipo de retenedor es el adecuado para el uso previsto.
3. Compruebe que dispone de dos retenedores del mismo tipo para cada respirador.
4. Compruebe que el retenedor no presentan roturas, desperfectos, señales de golpes y/o suciedad. En tal caso se deberán desechar.
5. Compruebe que el retenedor está en su embalaje original.
6. El retenedor debe ser inspeccionado antes de cada uso. En caso de desperfectos y/o caducidad deben reemplazarse.

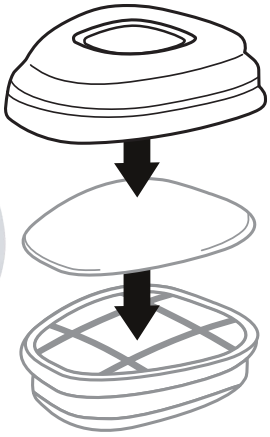

MODO DE ENSAMBLADO

Haga coincidir la el prefiltro con la superficie del Filtro químico. Dejando la cara impresa hacia arriba.

Coloque el Filtro Retenedor hasta ensamblar con el Filtro.

Ajuste ambas partes hasta escuchar el cierre.

Repita con el segundo filtro.

Proceda a utilizar con la línea de Semimáscaras y Máscara Completa Duty®

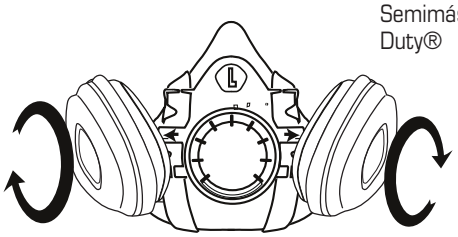



USOS SUGERIDOS
para usar con el PRE FILTRO 4PF11

- **Industria Farmacéutica** • **Montajes industriales**
- **Fabricación de Pintura líquida y en Polvo**
- **Industrias Metalúrgicas**
- **Fabricación de compuestos de PVC**
- **Minería** • **Petróleo y Gas** • **Petroquímica** • **Química**
- **Manufactura en General** • **Construcción**
- **Electrónica** • **Transportes de sustancias peligrosas**

ADVERTENCIA

1. Los Retenedores no deben utilizarse en operaciones de extinción de incendios o para trabajar con llamas abiertas o metal fundido.
2. El retenedor no debe ser modificado ni alterado.
3. El retenedor no necesita ningún mantenimiento ni reparación.
4. Consulte a su asesor de seguridad e hijiene por las políticas internas para el reemplazo de los mismos.